

融贯创新 · 成就客户



创高软件  
CHINGOS SOFTWARE

行政管理

文化宣传

公共体育

学生工作



中国·浙江

杭州创高软件科技有限公司

2015 07

1	.....	1
	.....	1
	.....	2
2	.....	4
	.....	4
	.....	5
2.1.1	.....	6
2.1.2	.....	9
	2.1.3	
	.....	10
	2.1.4	
	.....	10

**1**

**1.1**


026609



## 1.2



**2**

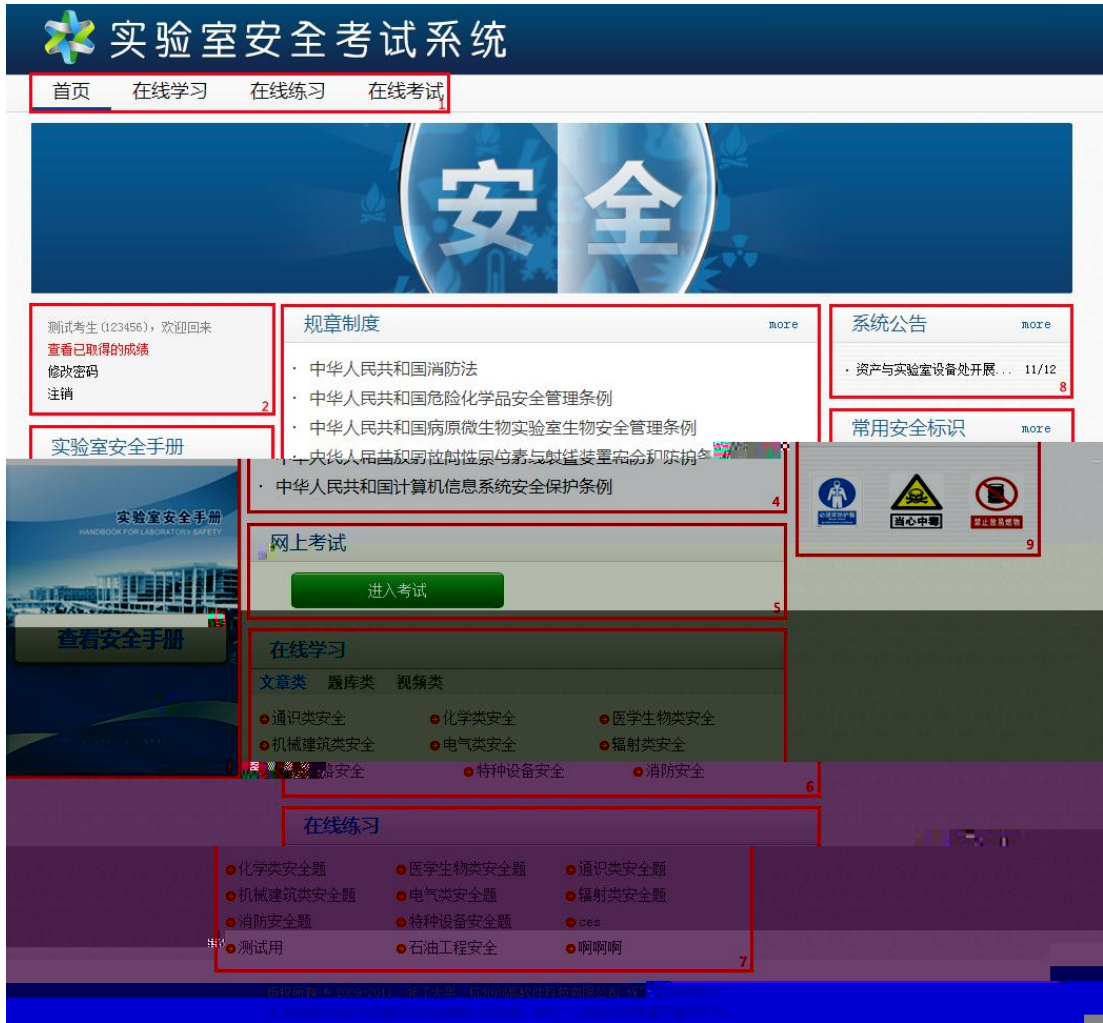


3

## 2.2

4



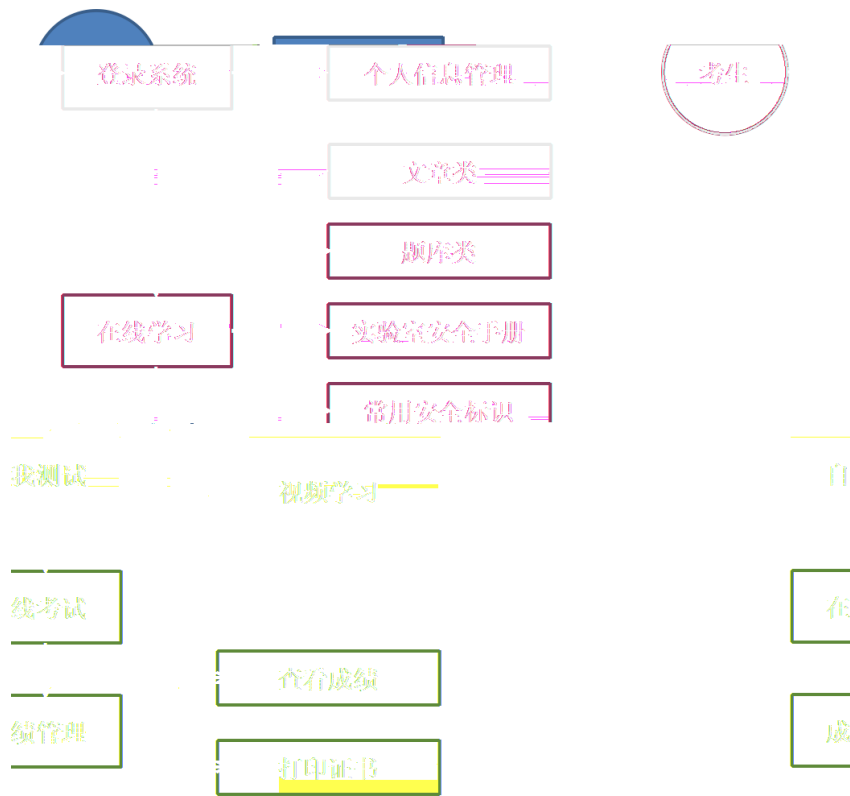


4

### 2.1.1

4

5

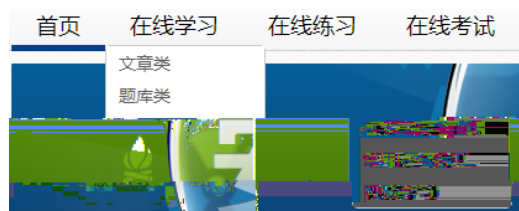

5

1

6

### 安全

#### · 蜂蛰伤

蜂蛰伤病人往往在很短的时间内发生局部及全身中毒症状，最严重的甚至出现过敏性休克，甚至因过敏性休克、一条或多条肢体瘫痪、昏迷可在数小时内死亡。若只蛰伤中某一部分，则可引起大片肿胀，甚至坏死。重者可出现全身中毒。



#### · 天然气

天然气的主要成分是甲烷、乙烷、丙烷及丁烷等低分子量的烷烃，还含有少量的硫化氢、二氧化碳、一氧化碳等杂质。当混入硫化氢、二氧化碳、一氧化碳时，天然气的气味就会发生变化，变得刺鼻、呛人。天然气是一种无色、无味、无毒、不可燃的气体。当天然气泄漏时，会积聚在低洼处，一旦遇到明火，就会发生爆炸。因此，使用天然气时必须注意安全。

#### · 一般急救原则

#### · 煤气中毒急救的处置

1. 煤气中毒的主要症状与体征一氧化碳中毒，其中毒症状一般分为轻、中、重三种：（1）轻度：仅有头晕、头痛、眼花、心慌、胸闷、恶心等症状。如迅速打开门窗，或将病人移出中毒环境，使之吸入新鲜空气和休息，给些热饮料，可不治自愈，很快恢复正常。（2）中度：除具有轻度中毒的上述症状外，还烦躁不安...

6

2

当前位置：首页 > 在线学习 > 化学类安全题

279、气体钢瓶使用后，可以不关闭阀门。

对

错

(标准答案：错误)

280、冷凝冷却系统上连接用的橡胶管必须用铁丝等固定住，以防止因水压过高而造成管子脱落。

对

错

281、可以用烘箱干燥有爆炸危险性的物质。

对

错

(标准答案：错误)

282、合金钢、钛、铜及合金氧化物要注意的应力腐蚀，点焊焊缝上点状腐蚀。

对

错

(标准答案：正确)

首页 上一页 下一页 尾页 共有 362 题 当前第 1/11 页 跳转到第

7

3

### 实验室安全手册

发布时间：2013-09-26 16:41:17 访问次数：231

#### 一、一般安全守则

保持实验室整洁和地面干燥，及时清理废旧物品，保持消防通道通畅，  
 关电源及防护用品、消防器材等的取用。  
 实验中人员不得脱岗，进行危险实验时需有2人同时在场。



8

4

### 安全标识（一）

发布时间：2013-09-25 15:53:36 访问次数：167



9

5

[2014-12-01]

· 三分屏

[2014-12-01]

· 普通视频

10

## 2.1.2



11

1



12

2



当前位置：首页 > 修改密码

姓名： 测试考生

旧密码：

新密码：  (密码至少为6位)

确认新密码：